

江苏天士力帝益药业有限公司
罐区增加视频监控和有毒气体监测设施工程技术
文件

编写单位：江苏天士力帝益药业有限公司

日 期： 2024 年 11 月

一、工程概况：

- 1、**工程名称：**江苏天士力帝益药业有限公司厂区罐区增加视频监控和有毒气体监测设施工程
- 2、**建设地点：**江苏省淮安市清浦工业园区朝阳西路 168 号。
- 3、**招标单位：**江苏天士力帝益药业有限公司
- 4、**工程简介：**本项目包含厂区罐区增加视频监控和有毒气体监测设施。
- 5、**项目所在厂房位置及面积：**项目所在厂房位置：罐区。

二、招标范围及要求：

（以建设单位所发招标图纸和工程量清单的工程内容、结合现场考察及答疑回复为准）

1. 设备安装工程：

1.1、本项目需安装的设备：

- ◆ 详见：《厂区罐区增加视频监控和有毒气体监测设施工程量清单》及设备布局图等

2、罐区增加视频监控和有毒气体监测设施：

2.1 罐区增加视频监控（安装一个 POE 防爆摄像机）：

网线用镀锌管沿管廊架铺设至 EHS 污水处理弱电机柜；

注：因在罐区施工（禁止用电动火），防爆摄像机底座固定需用扁铁抱箍固定；

2.2 安装及更换有毒气体监测设施（安装 3 个有毒气体监测设施，更换 2 个）：

（1）在罐区西南角的丙酮、甲醇和甲苯安装 3 个有毒气体监测设备，设备甲供，抱箍固定。

（2）设备线路由现有设备电缆线（4 芯线）用镀锌管和防爆绕性管并行分线连接至终端。

（3）更换 2 个原有有毒气体监测设备；

（4）在有毒气体监测设备上增加 3 个不锈钢防雨罩，详细参数见清单；防雨罩用水泥砂浆固定；

（5）新安装的设备 and 更换的设备，需调试，正常使用；（注：调试人员需持中级以上消防设施操作员（维保方向）证书或设备设施厂家（上海翼捷）人员）

3、未尽事宜：

- ◆ 未说明之处以建设单位提供的图纸、清单为准。
- ◆ 满足国家、行业相关标准、规范要求。

4、重要说明：


- ◆ 请供应商务必考虑本次改造施工难度，具体考察施工现场

二、提供的图纸清单：


1、本工程项目需安装的机电安装专业设备以工程量清单的数量为准，结合图纸。

罐区增加视频监控和有毒气体监测设施清单								
序号	名称	规格	单位	数量	单价	小计	备注	
1	防爆摄像头（含支架，底座）	400万像素	个	1			海康威视，400万像素，电动变焦，红外夜视，POE，室外防水防爆，2.8MM	
2	网线	6类	箱	1			六类千兆网线	
3	镀锌管	DN20	米	90				
4	电缆线		米	40			阻燃国标 RVV 电源护套线，4*1.5	
5	电缆线		米	40			阻燃国标 RVV 电源护套线，2*0.75	
6	扁铁抱箍		个	6				
7	防爆挠性连接管	DN20	根	6				
8	防爆弯头	DN20	个	12				
9	圆形防爆穿线盒（四通）		个	5				
10	不锈钢雨棚		个	2			高 60cm、长 50cm、宽 40cm，中间高两边低，带斜坡四角底面用水泥固定	
11	不锈钢雨棚		个	1			高 50cm、长 90cm、宽 40cm。中间高两边低，带斜坡四角底面用水泥固定	
12	辅材		项	1			管卡、螺丝、水晶头，水泥、黄沙、角钢等	
13	拆、装有毒检测气体设备		个	2				
14	人工		工日				涉及登高作业	
15	调试费		项	1				
16	税		项				9%	
17	合计							

2、图纸清单：

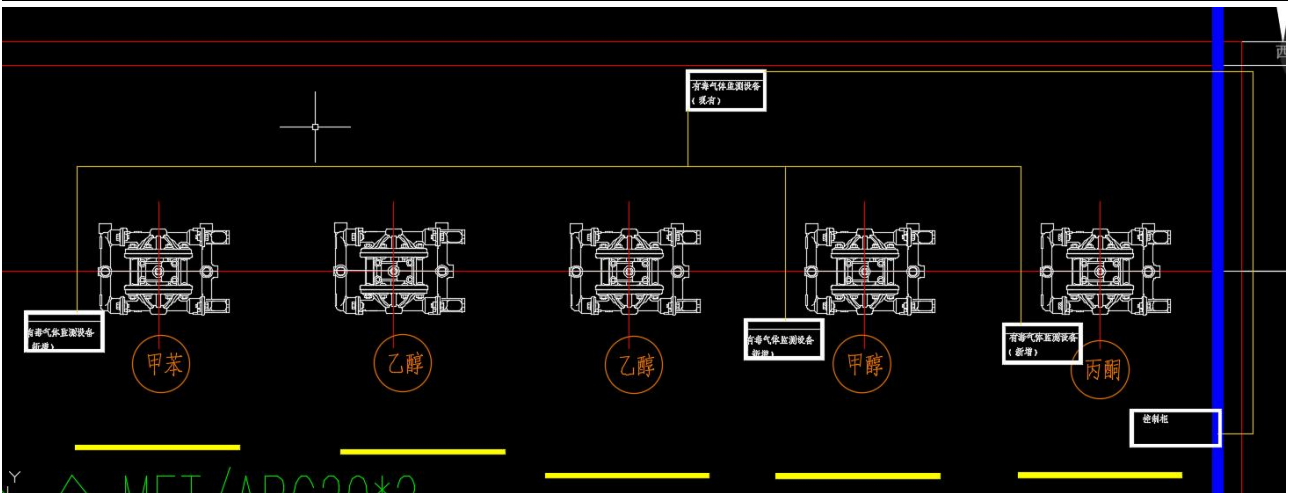

(图一)

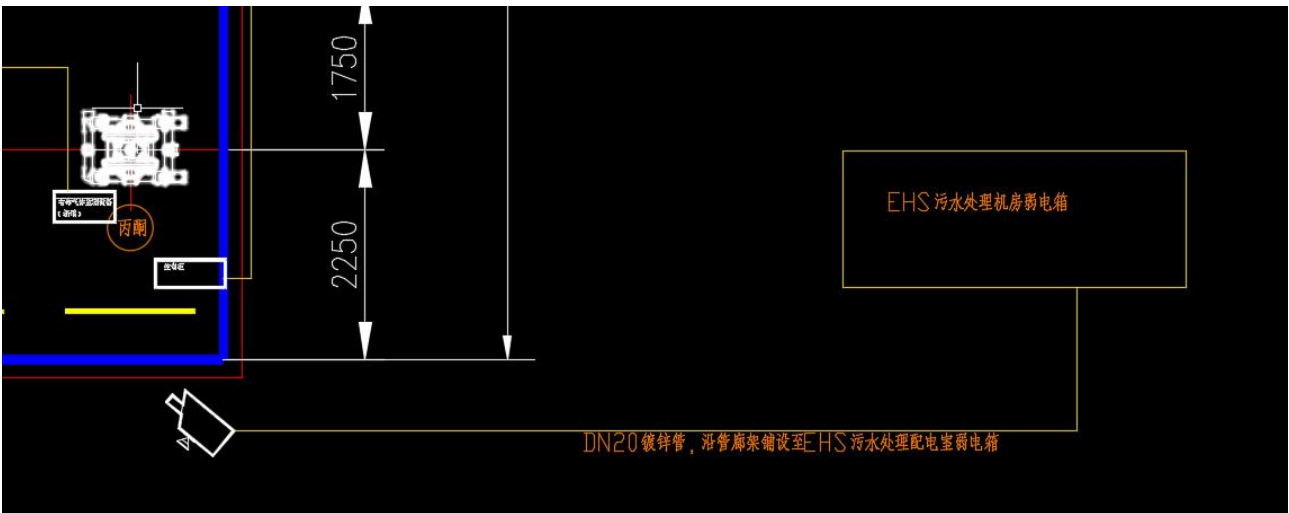

(图二)

三、本安装工程需执行与参照的标准及规范

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014
- 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2010
- 《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001
- 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
- 《智能建筑设计标准》GB 50314-2015
- 《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007
- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012
- 不限于上述法规、规范要求的其它相关标准与规范, 如有新的标准、规范, 按新的标准与规范执行。

四、施工要求

4.1、施工单位需编制施工组织设计和施工方案，甲方确认后实施。

4.2、施工承包方需接受发包方的管理要求，遵守发包方规章制度及接受进场教育培训，违反发包方管理规定的将按发包方管理要求予以相应处罚。

4.3、安全及成品保护：

4.3.1、施工前参与施工人员需接受甲方的安全培训与教育

4.3.2、施工前办理相关受限空间施工、动火、用电、登高手续、批准后方可施工

4.3.3、特殊工种（焊工、电工、登高作业等）要求持有合格有效的特种作业证（应急管理局颁发）。

4.3.4、施工人员进入施工现场须配戴齐全安全帽、安全带等安全防护用品

4.3.5、现场临边、孔洞要按标准规范要求做好防护

4.3.5、人员、材料进出需按甲方指定的路线

4.3.6、施工人员需在甲方指定的区域内施工，不得进入其他区域，不得做与本合同工程无关的活动。

4.3.7、施工过程中需做好交叉施工的协调与配合

4.3.8、施工过程中需做已到货设备、设施及已完工程成品的保护工作。

4.3.9、施工现场需按甲方要求配置施工标识牌（可到甲方租用）

4.3.10、施工现场须配置好消防器材。

4.3.11、对违反上述事项及发包方单位相关安全管理规定的行为，按甲方制度、施工现场考核细则及安全协议条款予以处罚

4.3.12、施工过程中每日产生的垃圾要求及时清运，材料要求定置管理、堆放整齐，完工后清理现场并达到发包方要求。

4.4、材料选用要求

◆ 符合设计施工图、技术文件及清单要求，如两者有不一致处，以技术文件为准

4.5、材料报验与确认

4.5.1、管材等安装主材需经建设单位单位确认批准后方可安装使用。

4.6、管线安装工程施工技术要求：

◆ 电气桥架及配管：

➢ 线缆集中多使用桥架，分散配出的电缆及支线应使用钢管保护，汇线桥架安装应美观、整齐，不影响电缆敷设，电缆走向弯曲适宜，内部无尖角，吊点支架排列合理，整体路径接地良好；

➢ 明敷管线要点外观整齐，横平竖直，弯曲半径相同，排列间距相同；

- ◆ 所有金属线槽和金属桥架及支架全长应不少于两处与接地干线相连，分段应做好跨接；
- ◆ 光纤敷设完毕后作好电光测试，所有线缆敷设完毕后应作好通断测试；
- ◆ 布管走线：布线共管时 1-4 根以内穿管 DN20 敷设, 5 根及以上穿管 DN25 敷设；网线在强电桥架内布线时需包塑金属软管敷设。
- ◆ 综合布线系统中所涉及的电源线、网线等要求无接头。
- ◆ 穿越防火分区孔洞需采用柔性不燃材料封堵。

五、工程发包形式：

5.1、本项目图纸、清单、技术文件及答疑回复范围内涉及的工程内容包工包料施工，工程总价包死，不予变更和调整。

5.2、中标单位不得将工程范围内的内容分包给参加该项目的其他投标单位，否则将中标单位拉入公司的不合格供应商名录。

六、工程工期

6.1、总工期 7 日历天（具体开工时间以建设单位通知要求的进场时间起算）

七、工程质量标准

7.1、工程质量符合国家药品监督管理局《药品生产质量管理规范》（2010 版）及附录标准要求

7.2、符合本工程项目合同、技术文件、图纸、清单的施工要求

7.3、达到国家相关标准、施工验收规范要求

7.4、达到合格标准。

八、参与竞争性谈判单位资质要求：

8.1、具有法人资格

8.2、具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。

8.3、拥有同类工程的安装、调试能力和良好的服务。

8.4、资质文件提供：

- ◆ 营业执照副本复印件（最新三证合一）
- ◆ 企业资质文件
- ◆ 企业其它相关认证文件

.....

8.5、参与竞争性谈判单位提供的资质材料中的证照文件均需加盖公章

8.6、参与竞争性谈判单位须提供法人委托授权书原件、授权委托人身份证复印件（原件备查）；如是初

次参与投标还需提供近期同类型工程合同扫描件（保密部分可隐去）

九、付款方式：

- 9.1 工程全部完工验收合格，签署竣工验收报告后，发包方向承包方支付合同价款 90%的工程款（现汇），付款前承包方须向发包方开具合同总额的增值税专用发票
- 9.2 合同总额的 10%作为工程质保金，质保期 1 年满后 14 个工作日内支付（无息），（现汇）。
- 9.3 工程发票为符合国家规定的专用增值税专用发票（税率 9%）。

十、工程质保期：

- 13.1 工程整体质保期：验收并签署工程竣工验收单后 1 年。

十一、现场勘察、答疑：

本工程涉及的图纸、清单和技术文件及答疑回复要求范围内的施工项目总价死，不予变更调整，参与竞争性谈判单位应仔细进行核对、审核和确认图纸、清单和技术文件要求的内容，为了报价的准确性，要求投标单位在工程开标前安排人员到施工现场进行勘察、答疑，结合现场考察、答疑来编制竞争性谈判报价文件。如发现图纸、清单和技术文件中的缺漏、矛盾及疑问应在谈判前以书面形式向发包人提出，否则视为认可发包方竞争性谈判图纸、清单和技术文件要求。

十二、工程结算：

- 12.1 图纸及工程量清单范围内的工程费用按合同价执行，为包死价，不予调整。
- 12.2 对于在招标文件和清单中列明的部分材料的品牌，只能在列明的品牌中选取，未注明品牌的在投标文件中列明选择的品牌。
- 12.3 说明：
- ◆ 在规定工期内完成的工程质量必须符合图纸要求和国家相关施工验收规范。
 - ◆ 采购样品需经业主单位确认并现场留样。（主要材料确保市场能正常供货）

十三、投标报价

- 1、本次招标须承包人负责招标范围内所有项目的施工。
- 2、投标报价需包含清单及图纸范围内的全部工作内容，不得漏项，如有漏项不予增加调整。
- 3、商务文件需包含报价清单、商务偏离表（按清单报价方式将综合单价、总价报出，含税费等）等，发票形式为增值税专用发票
- 4、本项目需分别制作四项内容
 - 4.1、资质文件

4.2、技术文件（主材需提供具体型号）

4.3、商务偏离表（只针对商务付款方式进行确认，不含价格信息）

4.4、商务文件。

资质文件、技术文件、商务偏离表可封装一个文件袋，商务文件单独封装，各自不包含彼此信息。

5、上述文件均需加盖公章。

6、要求参与项目谈判的供应商所报总价及单价均须严格遵循市场行情进行合理报价，诚信报价，如出现报价明显偏离市场行情且无令人信服的合理解释的情况，将被纳入失信名单不再邀请投标。请参与谈判供应商严肃认证对待。

7、中标单位不得将工程范围内的内容分包给同样参加该项目的投标单位，否则拉入公司的不合格供应商名录。

十四、评标原则：

- ◆ 本项目采用竞争性谈判方式
- ◆ 资质、技术合格、商务无偏离的投标单位进入商务评议
- ◆ 投标报价要求合理，进行合理竞标。
- ◆ 报价采用一次报价方式，经评委评议，将资质、技术合格、商务无偏离且价格低者作为中标的首选单位。

十五、其他要求

1、开标时间：待定。

2、开标地点：淮安市清浦工业园区朝阳西路 168 号江苏淮安市天士力帝益药业有限公司办公三楼视频会议室。

3、联系方式：联络人：彭举 联系电话：18012076226

邮箱：